



- Schraube herausdrehen und Abdeckung nach vorne herausziehen.

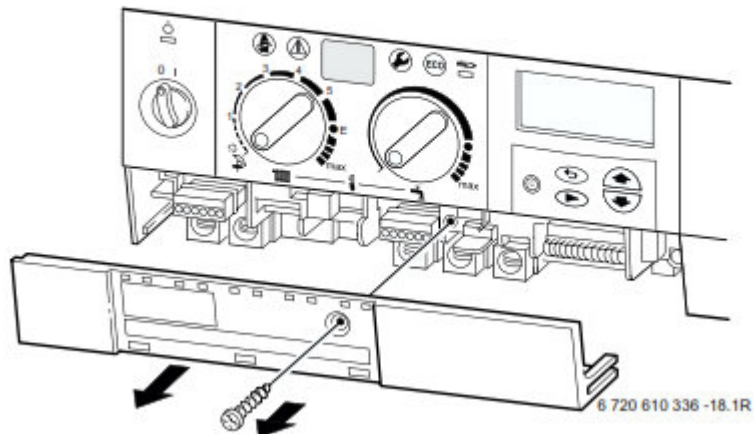

um diese Klemmleiste unter dem Warmwasser Regler geht es!

### Stetig-Raumtemperaturregler

- Stetig-Raumtemperaturregler TR 100, TR 200 wie nachfolgend gezeigt anschließen:

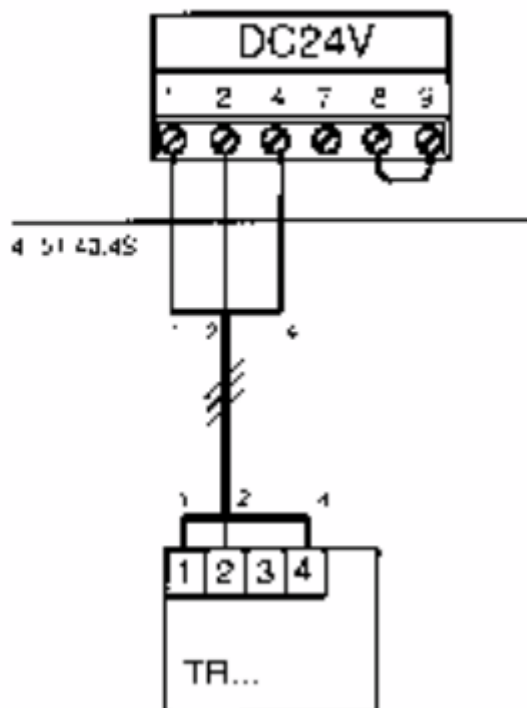

Klemmen 1,2,4 und  
Brücke 8,9 prüfen, Liegen die Adern 1,2,4 richtig auf TR 100 auf 1,2,4?